


Cembrit Rock

Cembrit Rock plokštė cokolių

Lengvai prižiūrima, natūralaus akmens skaldele dengta plokštė Cembrit Rock patvariam, natūraliam ir išbaigtam jūsų namo cokoliui. Šios plokštės nereikalauja ypatingos priežiūros ir yra atsparios oro sąlygoms. Jos lengvai ir greitai montuojamos, nereikia papildomos apdailos.

Cembrit Rock plokštės idealiai tinka gyvenamųjų namų, gamybinių patalpų, vasarnamių ir terasų cokolių apdailai. Naudodami šias plokštes, be vargo užbaigsite naujo pastato cokolį arba atnaujinsite senąjį. Natūralaus akmens skaldele dengtos Cembrit Rock cokolio plokštės yra trijų atspalvių: molio rudos Clay, grafito pilkos Coal ir pelenų pilkos

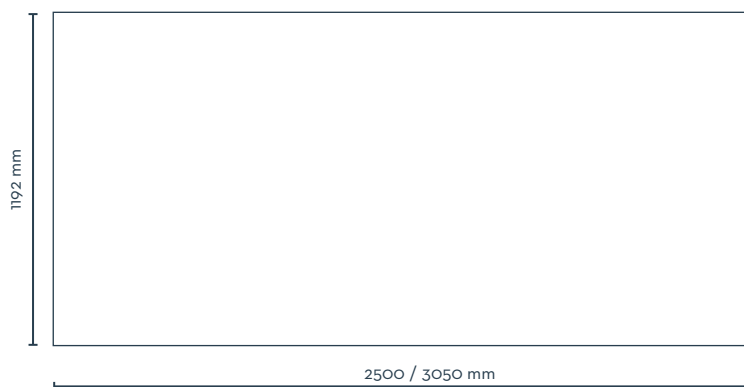

Matmenys	Storis	Plotis (mm)	Ilgis (mm)
	12 mm	1192	2500 / 3050

Cembrit Rock

Fizinės savybės

Svoris	kg/m ²	18
--------	-------------------	----

Mechaninės savybės

Tamprumo modulis E lenkiant	GPa	7-8
Stipris lenkiant	MPa	18-24
Atsparumas smūgiams (Charpy)	kJ/m ²	2,5-3,5

Šiluminės savybės

Šilumos laidumas	W/m °C	0,4
Šiluminio išsiplėtimo koeficientas	mm/m °C	0,008
Temperatūrinis atsparumas	°C	maks. 75

Drėgminės savybės

Drėgnumas	%	3-7
Vandens įgeriamumas	%	12,0 (6-18)
Šlapias-sausas-šlapias (maks.)	mm/m	3
30->50 % santykinė drėgmė	mm/m	0,5
50->90 % santykinė drėgmė	mm/m	1,5
Vandens garų perdavimo savybės (23oC - O/99% RH)	MPa, MN/m ²	17
Garų laidumas	ng/m ² s Pa	3
Pasipriešinimas garų laidumui	Gpa s m ² /kg	5,0
Pasipriešinimas garų laidumui	s/m	3 000 000

Matmenų stabilumas (Pagal EN 12467)

Storis	mm	+0,8
Ilgis	mm	+3
Plotis	mm	+2

Kitos savybės

Kategorija, klasė	EN 12467	NT A3 I
Degumo klasė	EN 13501	B-s1, do